


DECAPANTE UNIVERSAL

Refª 8015 ITC nº 526

DEZ-2017 (PP0079)

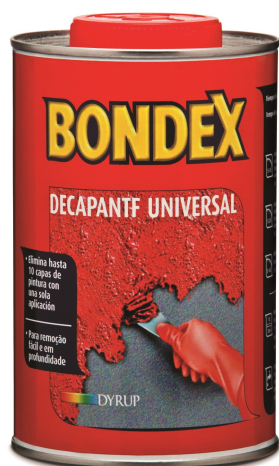

- Produto de decapagem para revestimentos de tinta e derivados de tinta.
- Todos os tipos de pinturas, velaturas, vernizes, restos de cola, sobre todos os suportes, exceto suportes de plástico, sintéticos ou derivados de plástico (plexiglass, poliestireno) e alguns metais (alumínio, zinco, cobre).
- Pronto a usar
- Suportes: **Metais, madeiras, betão**
- Cor disponível: **Translúcido alaranjado**



PROPRIEDADES

- Gel
- Alaranjado
- Sem cloreto de metileno
- Não escurece a madeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 3 m²/L (Obs.: depende do tipo de produto e do nº de camadas a decapar.)
- **Secagem total:** 24-48h (valores para 20°C e HR 50%). No entanto é aconselhável não aplicar um acabamento antes de 1 semana.

(Obs.: Secagem variável de acordo com: As condições de temperatura O suporte O produto utilizado para enxaguar A higrometria ambiental Ventilação)

- **Densidade:** 0,860 kg/L
- **Viscosidade:** Líquido viscoso (Gel)
- **Ponto de inflamação:** < -17°C
- **Teor sólidos (%v/v):** 2-5%
- **Substancia principal:** Dioxolano, Acetona
- **Cheiro:** Forte

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Recomenda-se, na medida do possível, realizar lixagem áspera usando um abrasivo de grão 60 para

